

# FANOUT

Produktblatt  
Fanout

V1.0, 2023-04-25

Micropol Fiber optic AB  
Älvdalsvägen 4  
313 50 Åled

Phone: +49 (1)5110018316  
Mail: a.s@micropol.com

## MERKMALE

- Einzel-/multimode
- 2, 4, 8, 12 Fasern
- Standardängen 1.6 oder 2.4 m
- Kundenspezifische Längen auf Anfrage
- Robustes Fanout
- Einfügungsdämpfung < 0.2 dB
- Rückflüssdämpfung > -55 dB (UPC), > -65 dB (APC)
- Verfügbar in S12-Farbkodierung

## VERFÜGBARE STECKVERBINDER

FCA	LCA	SC
FC	LC	SCA

MTRJ-M	ST
MTRJ-F	MU

## VERFÜGBARE FASERTYPEN


SM-G652-D	SM-G657-A1
62,5/125-OM1	50/125-OM2
50/125-OM3	50/125-OM4

## ZUKUNFTSSICHER FÜR KÜNFTIGE ANFORDERUNGEN

Das Fanout von Micropol verfügt über die optische Vorleistung, die für zukünftige Bandbreitenanforderungen erforderlich ist. Natürlich ist es wichtig, dass die gesamte Verbindung optimal funktioniert, um unterwegs nicht an Qualität und Leistung zu verlieren.

Das hochwertige Fanout von Micropol wird in einer intelligenten und umweltfreundlichen Produktverpackung geliefert. Das Produkt ist gut geschützt und die Stecker sind numerisch sortiert. Das sind vielleicht nur kleine Details, aber wir wissen, dass es die Installationsarbeit für die Techniker vor Ort wesentlich erleichtert und Zeit und Geld spart.

Wir fertigen nach Ihren Wünschen, unabhängig von der Länge, der Art der Faser oder der Wahl der Stecker. Sie können uns auch Kabel zum Anschließen liefern. Wir sind in der Lage, große und kleine Mengen zu fertigen, so dass Sie von wenigen bis zu mehreren tausend Stück bestellen können. Sie werden zu 100 % im eigenen Haus in Åled, Schweden, hergestellt. Das bedeutet Zuverlässigkeit, hohe Qualität und kurze Lieferzeiten.

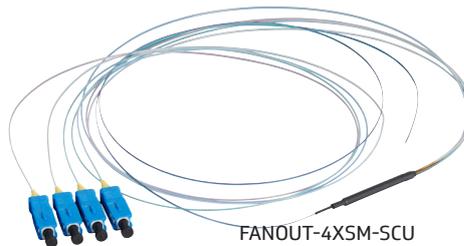

## UNSERE STANDARDSORTIMENT

Single mode G657-A1	LCAPC	LCUPC
	SCUPC	SCAPC

OM1 & OM2	LCPC	STPC
	SCPC	

## TECHNISCHE SPEZIFICATION

Fasern	2, 4, 8, 12 Fasern
Kabel-Typ	Band
Einfügungsdämpfung	< 0.2 dB
Rückflüssdämpfung	> -55 dB (UPC) > -65 dB (APC)
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C
Lagertemperature	-40°C bis +70°C